




*Otwarte chłodziarki marketingowe
Nastawione na POS*

Otwarta lada chłodnicza OP XS

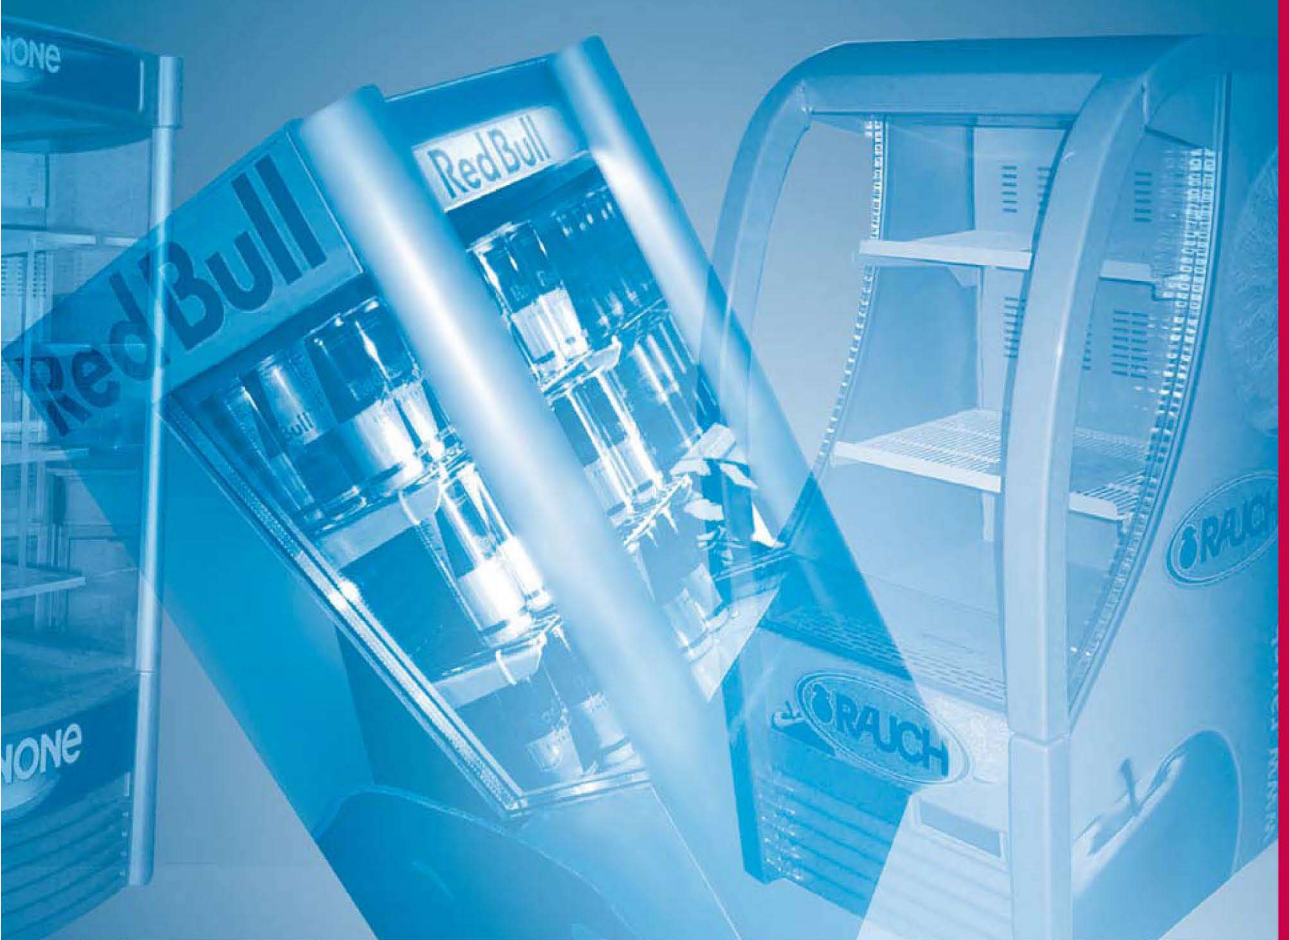

Zalety

- Oświetlona witryna reklamowa
- Niepośrednie oświetlenie produktu z przodu
- Łatwy dostęp przez otwarty front
- Potrzebuje niewielkiej przestrzeni

Wyposażenie

- 2 półki
- Automatyczne rozmrażanie i ewaporacja
- Chłodzenie cyrkulacją powietrza
- Kurtyna powietrzna zapewniająca najlepszą wydajność przy niskim zużyciu energii



OP XS

Model	OP XS	
Wymiary zewnętrzne (sz x gł x wys)	[mm]	450 x 440 x 820
Wymiary wewnętrzne (sz x gł x wys)	[mm]	380 x 326 x 456
Wymiary półki (sz x gł z przodu/z tyłu)	[mm]	366/361 x 270
Pojemność netto/brutto	[l]	56/80
Ładowność puszek	[Puszka]	60/90
Zakres temperatur	[°C]	+2/+6
Temperatura otoczenia/Wilgotność powietrza	[°C/RH]	28/65
Oświetlenie	2 światła w pionie, 1 w poziomie	
Waga netto/brutto	[kg]	40,0/42,3
Ładowność	[Urządzenie]	80/176/208



OP S. Otwarta chłodziarka o wyjątkowym designie



Zalety

- Łatwy dostęp przez otwarty front
- Idealny do zestawienia z drugim OP S
- Odpowiednie oświetlenie reklamuje Państwa produkty
- 2 półki
- Kurtyna powietrzna zapewniająca najlepszą wydajność przy niskim zużyciu energii

Wyposażenie

- Wystarczy włączyć do prądu – urządzenie ma własny agregat
- Automatyczne rozmrażanie i ewaporacja
- Chłodzenie cyrkulacją powietrza
- Nie zawiera CFC



Model	OP S	
Wymiary zewnętrzne (sz x gł x wys)	[mm]	700 x 700 x 1420
Wymiary wewnętrzne (sz x gł x wys)	[mm]	615 x 565 x 790
Wymiary półki (sz x gł z przodu/z tyłu)	[mm]	270 x 365/361
Pojemność netto/brutto	[l]	190/275
Ładowność puszek 330ml	[Puszka]	270
Ładowność butelek 500 ml	[Butelka]	144
Zakres temperatur	[°C]	+2/+6
Temperatura otoczenia/Wilgotność powietrza	[°C / RH]	28/65
Waga netto/brutto	[kg]	100/120
Oświetlenie		13 W, 4 sztuki w pionie
Ładowność	[Urządzenie]	21/45/51

OP S

OP M/L/XL »P«



OP M »P«



OP L »P«



OP XL »P«

Model		OP M »P«	OP L »P«	OP XL »P«
Wymiary zewnętrzne (sz x gł x wys)	[mm]	700 x 700 x 1980	890 x 840 x 1980	1195 x 840 x 1980
Wymiary wewnętrzne (sz x gł x wys)	[mm]	615 x 565 x 1395	807 x 700 x 1360	1117 x 700 x 1360
Wymiary półki (sz x gł z przodu/z tyłu)	[mm]	610 x 376	800 x 521	1105 x 521
Pojemność netto/brutto	[l]	320/480	560/770	770/1060
Ładowność puszek 330ml	[Puszka]	450	960	1120
Ładowność butelek 500 ml	[Butelka]	225	480	560
Zakres temperatur	[°C]	+2/+12	+2/+12	+2/+12
Temperatura otoczenia/Wilgotność powietrza [°C / RH]		28/65	28/65	28/65
Waga netto/brutto	[kg]	130/154,5	200/220	240/260
Oświetlenie		13 W 4 szt. w poziomie 1 szt. w pionie	13 W 4 szt. w poziomie 1 szt. w pionie	13 W 4 szt. w poziomie 1 szt. w pionie
Ładowność	[Urządzenie]	21/45/51	12/24/28	10/22/25

Zalety

- Łatwy dostęp przez otwarty front
- Genialnie skuteczny jako w ustawieniu pojedynczym
- Oświetlona witryna reklamowa
- Niebezpośrednie oświetlenie produktu z przodu
- 4 półki, które można ustawiać na dowolnych wysokościach
- Kurtyna powietrzna zapewniająca najlepszą wydajność przy niskim zużyciu energii

Wyposażenie

- Wystarczy włączyć do prądu – urządzenie ma własny agregat
- Automatyczne rozmrażanie i ewaporacja
- Chłodzenie cyrkulacją powietrza
- Nie zawiera CFC

AHT – wszystko z jednej ręki!

Podczas gdy nasze urządzenia dbają o to, by napoje były zimne jak lód i świetnie się sprzedawały, nasza międzynarodowa sieć Coolpoint dba o to, byście mieli Państwo dostęp do naszego serwisu na całym świecie. W wielu miejscach na ziemi proponujemy więc obok dostawy i naprawy inne usługi jak np. napełnianie urządzenia przy dostawie jednej sztuki, management urządzeń, renowacje optyczne, regularne prace konserwacyjne itd.

Chętnie opracujemy razem z Państwem koncepcję, która będzie najlepiej odpowiadała na Państwa potrzeby.

