



RIO

Chłodziarka skrzyniowa do lodów. Wystarczy włączyć do prądu.



*Świadomość przyszłości.
Odświeżenie.*



Ochota na więcej. Ochota na lody – o każdej porze roku

Model RIO. Ten multitalent wśród zamrażarek do lodów wyróżnia nowoczesny design. Dwa różne modele: pochyły z wypukłymi przesuwanymi pokrywami i horyzontalny z prostymi przesuwanymi pokrywami – oba umożliwiają optymalną prezentację towarów i łatwy wgląd do zamrażarki. Wybierzcie Państwo spośród wielu naszych propozycji zamrażarkę, która najlepiej spełni Państwa oczekiwania i potrzeby. Nasze zdobywane na całym doświadczenie, pozwalające nam tworzyć urządzenia praktyczne, innowacyjne i zorientowane na potrzeby rynku, na pewno Państwa przekona.


Zalety urządzenia

- *Przyjazna dla dzieci: łatwy dostęp dzięki obniżonemu przodowi*
- *Wystarczy podłączyć do prądu – urządzenie ma własny agregat*
- *Łatwe w obsłudze, dwuczęściowe, równe pokrywy szklane ze sprawdzonymi, znanymi na całym świecie, tworzonymi metodą wtrysku, litymi ramami pokryw AHT*
- *Niewielkie zużycie energii*
- *Termostat, który można ustawiać w zależności od rodzaju przechowywanych lodów*
- *Wzmocniona izolacja (72mm) dla obniżenia zużycia energii i większych rezerw zimna*
- *Wykończenie wewnętrzne: lakierowana, ocynkowana blacha stalowa, biała*
- *Kondensator zewnętrzny – zero brudu, zero obsługi*
- *System modułowy: dostępne te same wysokości i głębokości, różne długości*
- *Odpowiedni dla klas klimatyzacyjnych od 3 do 7, w różnych wariantach*
- *Dostawa w funkcjonalnym i bezpiecznym opakowaniu*



Zakresy temperatur

- Mrożenie -14 do -23°C

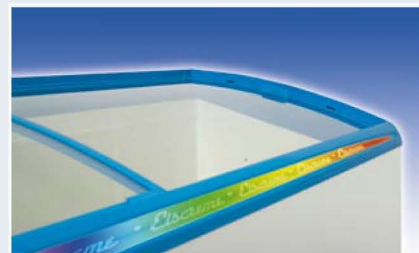



Górną część urządzenia oraz jego wnętrze można ozdobić pasującymi do jego designu naklejkami.

Opcje i akcesoria*

- Dostępne termometry: zewnętrzny i wewnętrzny
- Odprowadzenie skraplającej się pary
- Funkcjonalne podwójne rolki sterownicze
- Izolowana pokrywa w horyzontalnych chłodziarkach skrzyniowych RIO
- Dodatkowe elementy oświetleniowe
- Kosze i przegródki
- Zamek
- Dodatkowe możliwości mocowania elementów (za pomocą nitów)
- Elektryczne podgrzewanie ram dla RIO S



*za dodatkową opłatą

Dane techniczne (S= wersja z pochyłą górą – wypukłe pokrywy, H= wersja horyzontalna – proste, przesuwane pokrywy)										
RIO »Klasa klimatyzacyjna 7«		RIO S 68	RIO S 100	RIO S 125	RIO S 150	RIO S 175	RIO H 68	RIO H 100	RIO H 125	RIO H 150
Pojemność brutto	Litr	132	238	322	405	488	147	262	352	442
Pojemność netto	Litr	102	190	258	327	396	117	215	291	367
Klasyfikacja wg EN 441		7L1	7L1	7L1	7L1	7L1	7L1	7L1	7L1	7L1
Zakres temperatury otoczenia	°C	+16 do +35	+16 do +35	+16 do +35	+16 do +35	+16 do +35	+16 do +35	+16 do +35	+16 do +35	+16 do +35
Zakres temperatury wewnętrznej	°C	-14 do -23	-14 do -23	-14 do -23	-14 do -23	-14 do -23	-14 do -23	-14 do -23	-14 do -23	-14 do -23
Dane elektryczne (Wartości dla temperatury otoczenia 30°C)										
Napięcie/częstotliwość	V/Hz	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50
Zużycie energii dla 24 h	kWh	3,0	4,1	4,4	5,4	7,2	3,0	3,8	4,0	5,1
Dane chłodnicze										
Środek chłodniczy		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Wymiary										
Długość zewnętrzna/wewnętrzna	mm	680/530	1000/850	1250/1100	1500/1350	1750/1600	680/530	1000/850	1250/1100	1500/1350
Głębokość na zewnątrz/wewnątrz	mm	650/500	650/500	650/500	650/500	650/500	650/500	650/500	650/500	650/500
Wysokość zewnętrzna z przodu/z tyłu	mm	766/880	766/880	766/880	766/880	766/880	880/880	880/880	880/880	880/880
Wysokość wewnętrzna z przodu/z tyłu	mm	610/720	610/720	610/720	610/720	610/720	720/720	720/720	720/720	720/720
Wysokość, do jakiej można układać towar	mm	530/570	530/570	530/570	530/570	530/570	610/610	610/610	610/610	610/610
Waga netto (bez opakowania i z niezbędnym oprzyrządowaniem wewnętrznym)	kg	51	61	69	77	88	53	65	74	82
Waga netto (z opakowaniem i niezbędnym oprzyrządowaniem wewnętrznym)	kg	53	63	71	79	90	55	67	76	84
RIO »Klasa klimatyzacyjna 3«		RIO S 68	RIO S 100	RIO S 125	RIO S 150	RIO S 175	RIO H 68	RIO H 100	RIO H 125	RIO H 150
Pojemność brutto	Litr	132	238	322	405	488	147	262	352	442
Pojemność netto (przy 25°C)	Litr	102	190	258	327	396	107	198	269	341
Klasyfikacja wg EN 441		3L1	3L1	3L1	3L1	3L1	3L1	3L1	3L1	3L1
Zakres temperatury otoczenia	°C	+16 do +25	+16 do +25	+16 do +25	+16 do +25	+16 do +25	+16 do +25	+16 do +25	+16 do +25	+16 do +25
Zakres temperatury wewnętrznej	°C	-14 do -23	-14 do -23	-14 do -23	-14 do -23	-14 do -23	-14 do -23	-14 do -23	-14 do -23	-14 do -23
Zużycie energii dla 24 h	kWh	2,7	3,1	3,6	4,4	5,9	2,7	2,9	3,3	4,2
Środek chłodniczy		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Wysokość, do jakiej można układać towar z przodu/z tyłu	mm	530/570	530/570	530/570	530/570	530/570	570/570	570/570	570/570	570/570

